Steuerung GTA 600

GTA 550 Zubehör: Steuerung 600 Ersatz
1 St. Berührungsschutz mit 2 St. Sicherungen
1 St. Adapter für B Empfänger
1 St. Steckverbinder

Vor dem Umrüsten sind folgende Punkte zu prüfen:

⇒ Netzstecker ziehen
⇒ Netzanschlußkabel und Transformatoranschlüsse auf einwandfreie Isolation hin prüfen
⇒ Zugentlastung des Netzkabels
⇒ Schutzleiteranschluß

Vorgehensweise:

☞ Alte Platine entfernen.
☞ Sollte ein grüngelbes Kabel vom Transformator unter der Platine geschraubt sein, so muß dieses entfernt werden.
☞ Alle Kabelanschlüsse vom Gleichrichter abnehmen.
☞ Den Berührungsschutz auf die Metallbolzen stecken und neue Steuerung aufsetzen.
☞ Funkadapter mit Steuerung und Metallbolzen A verschrauben. Kabel mit Stecker X_5 verbinden.
☞ Die Anschlüsse Zuleitung, Lampe und Transformator gemäß Bezeichnung auf der Platine verschrauben.
☞ Endschalterkabel mit Klemme X_3 verbinden.
☞ Trafoanschlüsse wie folgt aufstecken: beiliegendes weißes Kabel mit Steckverbinder mit dem weißen Kabel vom Transformator verbinden. Kabel auf Klemme X_{23} stecken.
grau = X_{24}; braun = X_{25}; blau = X_{21}; gelb = X_{22}; Motorkabel rot = X_{26}; grün = X_{27}.
☞ Schiebeschalter W auf die Stellung 1 = B und 2 = B stellen.
☞ Sicherung T2 A in Sicherungshalter F2 einsetzen.
☞ Inbetriebnahme wie auf der letzten Seite beschrieben durchführen.

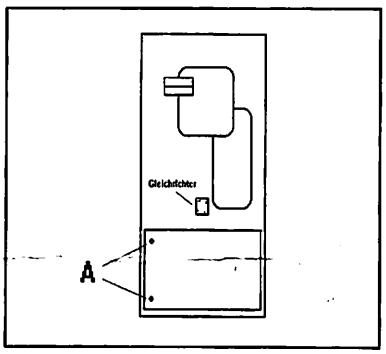

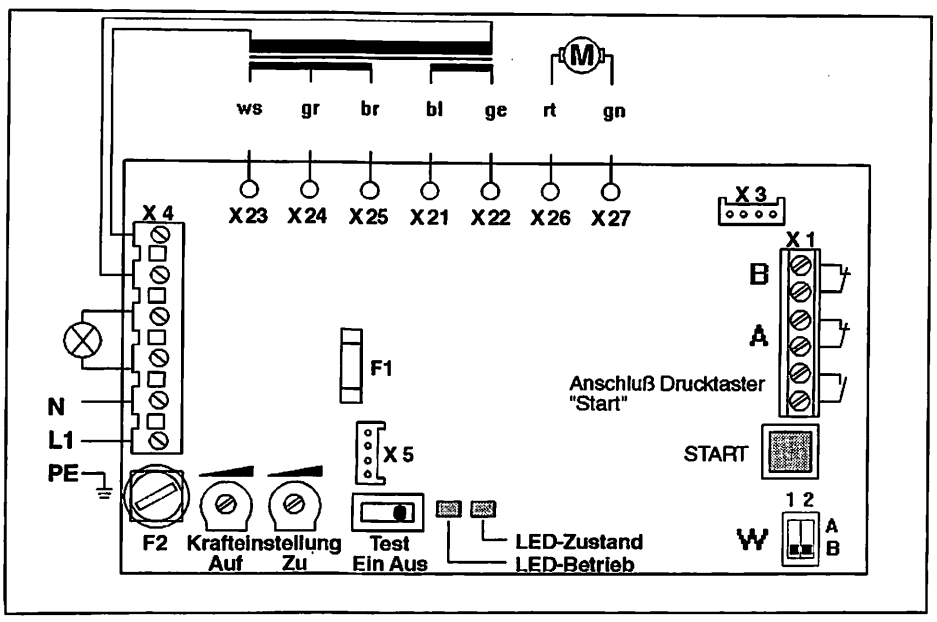

Funkumbau

grün = Ausgang

braun = Spannung

weiß = Ausgang +
Spannung